

# DS1823RT

Esta plataforma elevadora de tijera para terrenos abruptos ofrece velocidades de elevación y un rendimiento en terreno irregular excelentes. Está equipada de serie con tracción total y neumáticos sólidos antihuella. Los estabilizadores son automáticos y garantizan la estabilidad cuando se trabaja en altura. La plataforma permite el desplazamiento lateral a su máxima altura, garantizando una mayor flexibilidad.



## EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Eje oscilante de serie
- Protección antiplastamiento
- Cierre automático de la puerta
- Limitación de velocidad en altura máxima
- Control de sobrecarga de la plataforma
- Neumáticos antihuella
- Indicador de vuelco con alarma
- Sirena durante el descenso y doble luz led intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Corriente en la plataforma
- Barandillas plegables

## APLICACIONES PRINCIPALES



Mantenimiento



Instalaciones



Construcción



Distribución y logística





Grandes eventos

### DS1823RT Superdeck

Capacidad de carga	680 kg
Capacidad de carga extendida	227 kg
N.º máximo ocupantes (interior/exterior)	6
<b>A</b> Altura de trabajo	18 m
<b>B</b> Altura suelo plataforma	16 m
<b>C</b> Longitud total (con estabilizadores)	4,88 m
<b>D</b> Anchura total	2,27 m
<b>E</b> Altura total (barandillas elevadas)	3,19 m
Altura de transporte (barandillas bajadas)	2,49 m
<b>F</b> Dimensiones de la plataforma (largo/ancho)	3,98x1,83 m
<b>G</b> Extensión de la plataforma	2x1,25 m
Distancia al suelo	22 cm
Distancia entre ejes	2,86 m
Radio de giro (interior/exterior)	2,35 m / 5,2 m
Motor	Kubota V2403-CR-EWO2 Stage V - 36,8 kW 2700 rpm
Motor de conducción	-
Motor elevador	-
Velocidad de movimiento (cerrada)	6,1 km/h
Velocidad de movimiento (elevada)	1,1 km/h
Pendiente superable	40%
Pendiente máxima de trabajo	2°/3°
Baterías	12 V / 110 Ah
Cargador de baterías integrado	-
Depósito de aceite hidráulico	130 l
Depósito de combustible	100 l
Neumáticos	33x12-20
Peso (con estabilizadores)	9190 kg

**CUMPLIMIENTO NORMATIVO:**  
EN 280, ANSI/SAIA A92.20

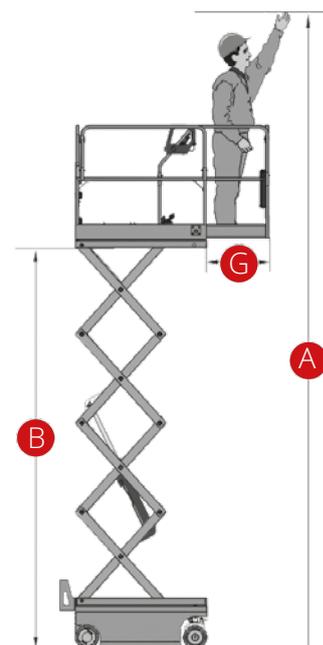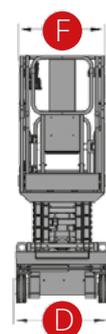

Estabilizadores automáticos



Sistema de diagnóstico a bordo